

COIL-KTO

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,107577$




Самый узкий внутрипольный конвектор с вентилятором компании "MINIB".

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	106 мм
высота	125 мм
длина	900-3000 мм
присоединение	G $\frac{3}{8}$ "



поперечный разрез

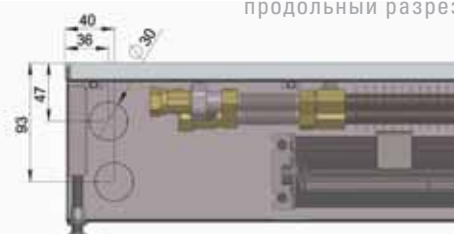

продольный разрез



4|9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900					
80	400	366	353	80	478	437	421	80	617	565	544	
	70	333	299	286	70	397	357	342	70	513	462	441
	60	266	234	221	60	318	279	264	60	411	360	341
	45	170	139	127	45	203	166	151	45	262	214	195
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000					
80	467	427	412	80	557	510	491	80	720	659	635	
	70	388	349	334	70	463	417	398	70	598	538	515
	60	311	273	258	60	371	326	308	60	479	421	397
	45	198	162	148	45	237	193	176	45	306	250	228
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250					
80	634	580	559	80	757	692	667	80	977	894	861	
	70	527	474	453	70	629	566	541	70	812	731	698
	60	422	370	350	60	503	442	418	60	650	571	539
	45	269	220	201	45	321	263	239	45	415	339	309
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500					
80	801	733	706	80	956	875	842	80	1 234	1 130	1 088	
	70	665	599	572	70	794	715	683	70	1 026	923	882
	60	533	468	442	60	636	558	527	60	821	721	681
	45	340	278	253	45	406	332	302	45	524	428	391
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750					
80	967	885	853	80	1 155	1 057	1 018	80	1 492	1 365	1 315	
	70	804	723	691	70	960	864	825	70	1 240	1 115	1 066
	60	644	565	534	60	768	674	637	60	993	871	823
	45	411	336	306	45	490	401	365	45	633	518	472
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000					
80	1 134	1 038	1 000	80	1 354	1 239	1 193	80	1 749	1 600	1 541	
	70	943	848	811	70	1 125	1 012	968	70	1 453	1 308	1 250
	60	755	662	626	60	901	791	747	60	1 164	1 021	965
	45	482	394	359	45	575	470	428	45	743	607	553
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500					
80	1 468	1 343	1 294	80	1 752	1 603	1 544	80	2 263	2 071	1 995	
	70	1 220	1 098	1 049	70	1 456	1 310	1 252	70	1 881	1 692	1 618
	60	977	857	810	60	1 166	1 023	967	60	1 506	1 322	1 249
	45	623	509	464	45	744	608	554	45	961	785	716
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000			длина L (мм) 3000					
80	1 801	1 649	1 588	80	2 150	1 968	1 895	80	2 777	2 542	2 448	
	70	1 497	1 347	1 288	70	1 787	1 608	1 537	70	2 308	2 077	1 985
	60	1 199	1 052	994	60	1 431	1 256	1 187	60	1 848	1 622	1 533
	45	765	625	570	45	913	746	680	45	1 180	964	879