

COIL-KT2

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$




Внутрипольный конвектор с вентилятором с возможностью подачи свежего воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- подключение к воздухотехническому выпуску
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	380 мм
высота	151 мм
кран	Ø 80мм
длина	900–2500 мм
присоединение	G½"

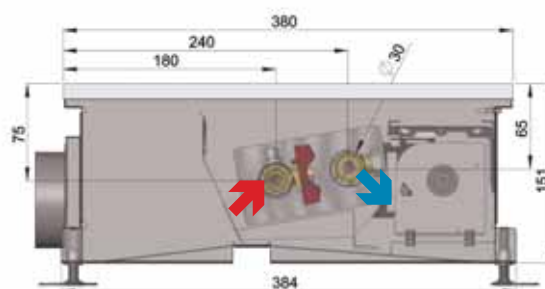

поперечный разрез

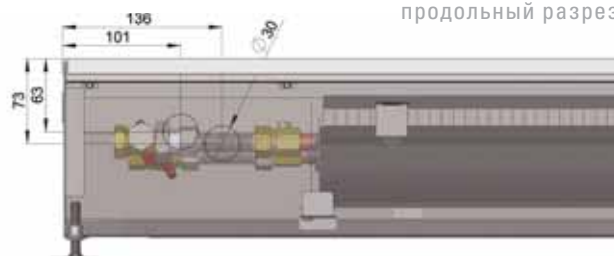

продольный разрез



7/8/9*66

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

	1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t_a			температура воздуха t_a			температура воздуха t_a					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22			
	длина L (мм) 900			длина L (мм) 900			длина L (мм) 900					
80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260	
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000			длина L (мм) 1000					
80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469	
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250			длина L (мм) 1250					
80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994	
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500			длина L (мм) 1500					
80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519	
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750			длина L (мм) 1750					
80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044	
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000			длина L (мм) 2000					
80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569	
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500			длина L (мм) 2500					
80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618	
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810

средняя температура воды t_w