


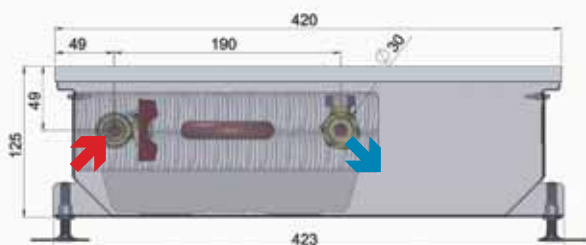

7|8|9*66


COIL-PMW125

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4202$ 

поперечный разрез

продольный разрез

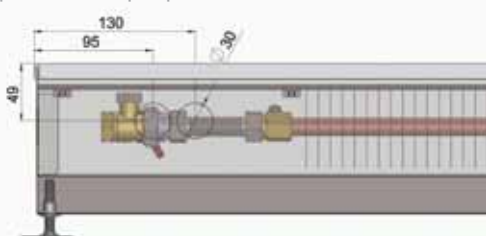

Базовый тип внутрипольного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

| | |
|---------------|-------------|
| ширина | 420 мм |
| высота | 125 мм |
| длина | 900–3000 мм |
| присоединение | G½" |

| | температура воздуха t_A | | |
|----|---------------------------|-------|-------|
| | 15 | 20 | 22 |
| | длина L (мм) 900 | | |
| 80 | 525 | 469 | 447 |
| 70 | 414 | 362 | 341 |
| 60 | 311 | 263 | 245 |
| 45 | 175 | 135 | 120 |
| | длина L (мм) 1000 | | |
| 80 | 613 | 547 | 521 |
| 70 | 483 | 422 | 398 |
| 60 | 363 | 307 | 286 |
| 45 | 204 | 158 | 140 |
| | длина L (мм) 1250 | | |
| 80 | 831 | 742 | 707 |
| 70 | 656 | 573 | 540 |
| 60 | 493 | 417 | 388 |
| 45 | 277 | 214 | 190 |
| | длина L (мм) 1500 | | |
| 80 | 1 050 | 937 | 893 |
| 70 | 828 | 723 | 683 |
| 60 | 623 | 527 | 490 |
| 45 | 350 | 270 | 240 |
| | длина L (мм) 1750 | | |
| 80 | 1 269 | 1 133 | 1 079 |
| 70 | 1 001 | 874 | 825 |
| 60 | 753 | 637 | 592 |
| 45 | 423 | 327 | 290 |
| | длина L (мм) 2000 | | |
| 80 | 1 488 | 1 328 | 1 265 |
| 70 | 1 174 | 1 025 | 967 |
| 60 | 882 | 747 | 694 |
| 45 | 496 | 383 | 340 |
| | длина L (мм) 2500 | | |
| 80 | 1 925 | 1 718 | 1 638 |
| 70 | 1 519 | 1 326 | 1 252 |
| 60 | 1 142 | 966 | 898 |
| 45 | 642 | 496 | 440 |
| | длина L (мм) 3000 | | |
| 80 | 2 363 | 2 109 | 2 010 |
| 70 | 1 864 | 1 628 | 1 536 |
| 60 | 1 402 | 1 186 | 1 102 |
| 45 | 788 | 608 | 540 |

средняя температура воды t_w