



# COIL-PMW205

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  $m = 1,4624$

	температура воздуха $t_a$		
	15	20	22
80	длина L (мм) <b>900</b>		
	827	735	700
	70	647	563
	60	483	406
	45	267	204
70	длина L (мм) <b>1000</b>		
	964	858	816
	755	657	619
	60	563	474
	45	311	238
60	длина L (мм) <b>1250</b>		
	1 309	1 164	1 108
	1 025	892	840
	60	764	643
	45	422	324
45	длина L (мм) <b>1500</b>		
	1 653	1 470	1 399
	1 295	1 126	1 061
	60	965	813
	45	534	409
30	длина L (мм) <b>1750</b>		
	1 997	1 777	1 691
	1 565	1 361	1 282
	60	1 167	982
	45	645	494
20	длина L (мм) <b>2000</b>		
	2 342	2 083	1 982
	1 834	1 596	1 503
	60	1 368	1 151
	45	756	579
15	длина L (мм) <b>2500</b>		
	3 031	2 696	2 565
	2 374	2 065	1 945
	60	1 770	1 490
	45	978	749
10	длина L (мм) <b>3000</b>		
	3 719	3 309	3 149
	2 913	2 534	2 387
	60	2 172	1 829
	45	1 201	920

средняя температура воды  $t_w$




Очень мощный внутри-польный конвектор с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

## ХАРАКТЕРИСТИКА


- очень высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

## РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	205 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

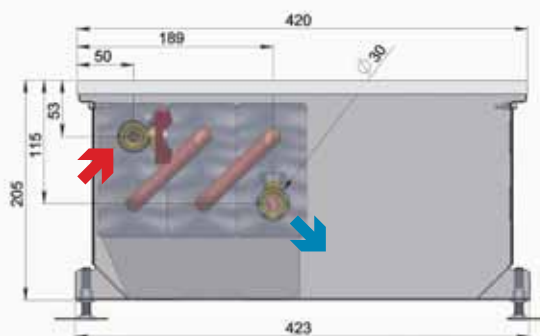

поперечный разрез

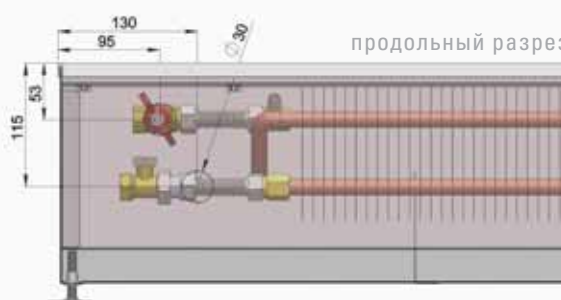

продольный разрез