



COIL-PMW90

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4389$

	температура воздуха t_a			
	15	20	22	
средняя температура воды t_w	длина L (мм) 900			
	80	380	338	322
	70	299	260	245
	60	224	189	175
	45	125	96	85
	длина L (мм) 1000			
	80	443	395	376
	70	348	304	286
	60	261	220	205
	45	146	112	99
длина L (мм) 1250				
80	601	536	510	
70	473	412	389	
60	354	299	278	
45	198	152	135	
длина L (мм) 1500				
80	759	677	644	
70	597	520	491	
60	447	378	351	
45	250	192	170	
длина L (мм) 1750				
80	917	818	779	
70	721	629	593	
60	540	456	424	
45	302	232	206	
длина L (мм) 2000				
80	1 076	959	913	
70	846	737	695	
60	634	535	497	
45	354	272	241	
длина L (мм) 2500				
80	1 392	1 240	1 181	
70	1 095	954	900	
60	820	692	643	
45	458	352	312	
длина L (мм) 3000				
80	1 708	1 522	1 450	
70	1 343	1 171	1 104	
60	1 006	849	789	
45	562	432	383	




Наинищий тип внутри-польного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	90 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

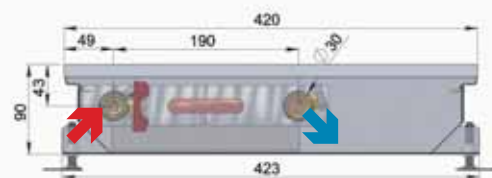

поперечный разрез

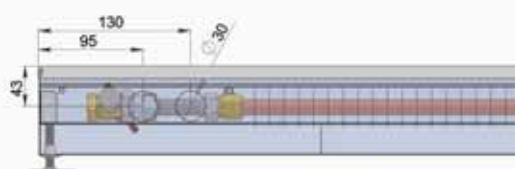

продольный разрез