


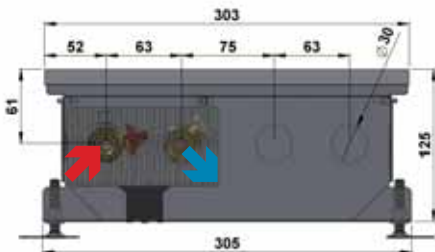

1|5|7|8|9\*66


## COIL-PT

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  $m = 1,4085$ 

поперечный разрез

продольный разрез

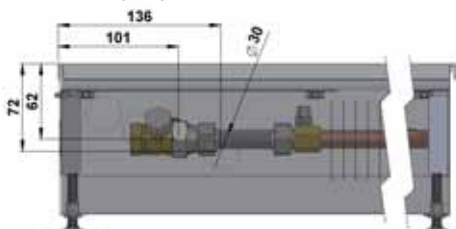

Базовый тип внутрипольного конвектора стандартной ширины с естественной конвекцией серии PT.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

## РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха $t_A$			
	15	20	22	
средняя температура воды $t_w$	длина L (мм) <b>900</b>			
	80	373	333	317
	70	295	258	243
	60	222	188	175
	45	125	97	86
	длина L (мм) <b>1000</b>			
	80	435	388	370
	70	344	300	284
	60	259	219	204
	45	146	113	101
длина L (мм) <b>1250</b>				
80	590	527	503	
70	466	408	385	
60	352	298	277	
45	199	154	137	
длина L (мм) <b>1500</b>				
80	745	666	635	
70	589	515	486	
60	444	376	350	
45	251	194	173	
длина L (мм) <b>1750</b>				
80	901	805	767	
70	712	622	588	
60	537	454	423	
45	303	234	208	
длина L (мм) <b>2000</b>				
80	1 056	943	899	
70	834	730	689	
60	629	533	496	
45	355	275	244	
длина L (мм) <b>2500</b>				
80	1 366	1 221	1 164	
70	1 080	944	891	
60	814	690	642	
45	460	356	316	
длина L (мм) <b>3000</b>				
80	1 677	1 498	1 428	
70	1 325	1 159	1 094	
60	999	846	787	
45	564	437	388	