



# COIL-PT105

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  $m = 1,3691$

	температура воздуха $t_A$			
	15	20	22	
средняя температура воды $t_w$	длина L (мм) <b>900</b>			
	80	311	279	266
	70	248	217	205
	60	188	160	149
	45	108	84	75
	длина L (мм) <b>1000</b>			
	80	363	325	311
	70	289	254	240
	60	219	187	174
	45	126	98	88
длина L (мм) <b>1250</b>				
80	493	442	422	
70	392	344	325	
60	298	253	236	
45	171	133	119	
длина L (мм) <b>1500</b>				
80	622	558	533	
70	495	435	411	
60	376	320	298	
45	216	168	150	
длина L (мм) <b>1750</b>				
80	752	674	643	
70	598	525	497	
60	455	387	361	
45	261	203	181	
длина L (мм) <b>2000</b>				
80	882	790	754	
70	702	616	582	
60	533	454	423	
45	306	238	213	
длина L (мм) <b>2500</b>				
80	1 141	1 023	976	
70	908	797	753	
60	690	587	547	
45	396	308	275	
длина L (мм) <b>3000</b>				
80	1 401	1 255	1 198	
70	1 114	978	925	
60	847	720	672	
45	486	379	338	




Вариант внутрипольного конвектора серии PT с конструктивной высотой 105 мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

## РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	105 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

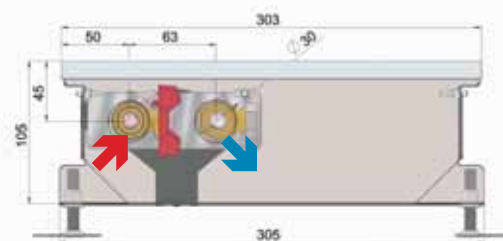

поперечный разрез

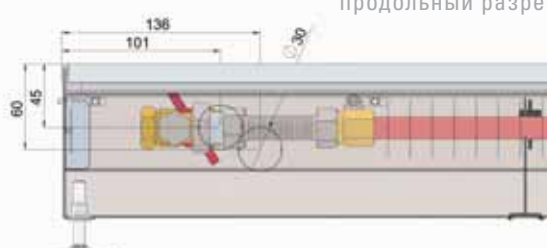

продольный разрез