



COIL-PT4

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4519$

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
80	длина L (мм) 900		
	449	400	381
	70	353	307
	60	264	222
	45	146	112
80	длина L (мм) 1000		
	524	467	444
	70	411	358
	60	307	259
	45	171	131
80	длина L (мм) 1250		
	712	634	603
	70	558	486
	60	417	352
	45	232	178
80	длина L (мм) 1500		
	899	800	762
	70	705	614
	60	527	444
	45	293	225
80	длина L (мм) 1750		
	1 086	967	921
	70	852	742
	60	637	537
	45	353	271
80	длина L (мм) 2000		
	1 273	1 134	1 079
	70	999	870
	60	747	629
	45	414	318
80	длина L (мм) 2500		
	1 648	1 467	1 397
	70	1 293	1 126
	60	966	814
	45	536	412
80	длина L (мм) 3000		
	2 023	1 801	1 714
	70	1 587	1 382
	60	1 186	999
	45	658	505

средняя температура воды t_w




Очень мощный внутри-польный конвектор с естественной конвекцией серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

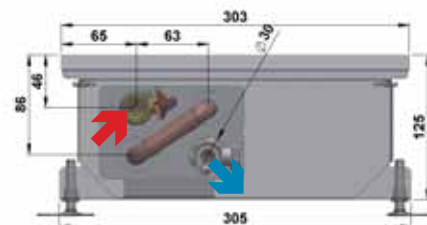

поперечный разрез

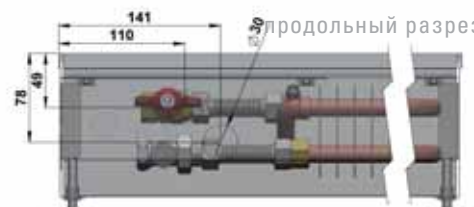

продольный разрез