


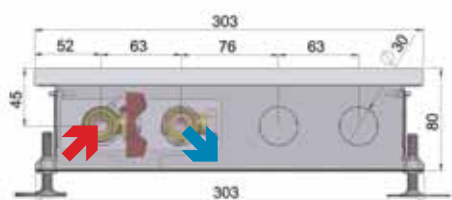

1|5|7|8|9\*66


# COIL-PT80

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  $m = 1,4002$ 

поперечный разрез

продольный разрез

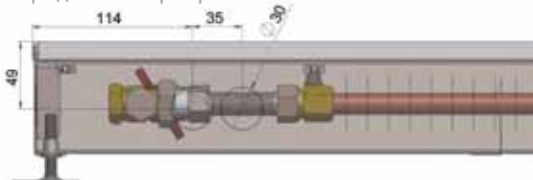

Самый низкий тип внутрипольного конвектора с естественной конвекцией серии PT.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

## РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

	температура воздуха $t_A$		
	15	20	22
	длина L (мм) <b>900</b>		
80	241	215	205
70	191	167	158
60	144	122	114
45	82	63	56
	длина L (мм) <b>1000</b>		
80	281	251	240
70	223	195	184
60	168	142	133
45	95	74	66
	длина L (мм) <b>1250</b>		
80	382	341	325
70	302	264	250
60	228	193	180
45	129	100	89
	длина L (мм) <b>1500</b>		
80	482	431	411
70	382	334	315
60	288	244	227
45	163	126	113
	длина L (мм) <b>1750</b>		
80	582	521	497
70	461	403	381
60	348	295	275
45	197	153	136
	длина L (мм) <b>2000</b>		
80	683	611	582
70	540	473	447
60	408	346	322
45	231	179	159
	длина L (мм) <b>2500</b>		
80	884	790	753
70	699	612	578
60	528	448	417
45	299	232	206
	длина L (мм) <b>3000</b>		
80	1 085	970	925
70	858	751	709
60	648	550	512
45	367	285	253

средняя температура воды  $t_w$