


## Лист замера внутривольного углового конвектора

### Контактные данные

Город \_\_\_\_\_ Адрес объекта \_\_\_\_\_  
 Компания \_\_\_\_\_ ФИО мен. \_\_\_\_\_  
 Конт. тел. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

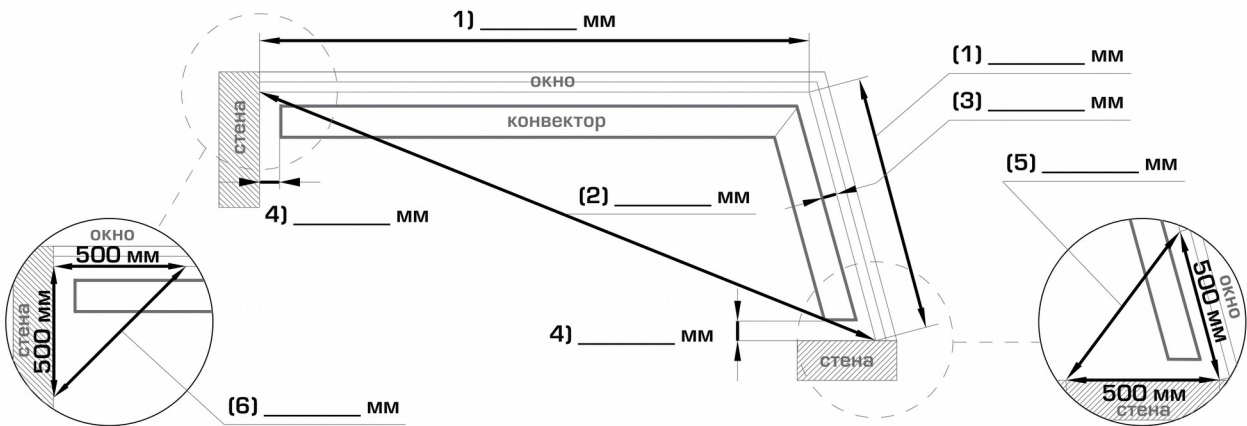

- 1) Размеры окон      2) Диагональное расстояние между краями окон      4) Расстояние от стены до конвектора  
 3) Желаемое расстояние от окна до конвектора (рекомендовано 150 мм)      5), 6) Расстояние от окна до стены (с отступом 500 мм)

### Корпус

#### Тип корпуса

- Inox (нержавеющая сталь)  
 Black (черный корпус)  
 Hydro (с дренажным отверстием)  
 RAL \_\_\_\_\_

#### Уголок

- M (с уголком)  
 C (без уголка)

#### Высота корпуса

- 65     90     120  
 (стандартное исполнение)  
 75     80  
 (по индивидуальному заказу)  
 другое \_\_\_\_\_

#### Ширина корпуса

- 180     230     245  
 295     300     380  
 (стандартное исполнение)  
 другое \_\_\_\_\_

#### Кол-во / стороны подключений

На чертеже указать стрелками  
 ↑↓

#### Размещение патрубков под дренаж, отв.

На чертеже указать линиями

||

#### Размещение под вентиляцию

На чертеже указать место и указать размеры

#### Конвекция

- естественная  
 принудительная

#### Регулирование оборотов (тип вентилятора)

- плавное (DC, 24V)  
 без регулировки (AC, 12V)

#### Теплообменник:

- 1     2     4S     4S2

### Декоративная решетка

#### Материал

- металл  
 дерево (только для моделей с высотой корпуса от 75мм)

#### Расположение ламелей

- Поперечное  
 (если угол больше 90°, возможность применения необходимо согласовывать)  
 продольная (только металл)

#### Цвет (только для металлических)

- Сатин (анодированный)       Кремово-белый (ral 9001)  
 Светлая слоновая кость (ral 1015)       Золото (ral 1923)  
 Бежево-коричневый (ral 8024)       Махагон (ral 8016)  
 Красно-коричневый (ral 8012)       Графит (ral 9735)  
 Оливково-желтый (ral 6014)       Графит (ral 9005 STX)  
 RAL \_\_\_\_\_

### Дополнительные параметры:

Дата замера \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_